





開啟角度：




使用**推移技術**的鉸鍊

- 門的厚度 16-19 mm
- 側邊厚度 13-20 mm
- 自動關閉
- 整體金屬：凹槽式；鋼質，鍍鋅粗面彎臂；鋼質，鍍鋅粗面




**快裝：**壓入固定鉸鏈、螺絲及擴張樺釘預先組裝。



**擴張：**順時鐘轉135°

**釋放：**逆時鐘轉135°



用螺絲旋入凹槽部分的物件 48/6

款式	彎臂	型號	料號
6分	直線形	<b>18</b>	316.30.500
3分	突出 9mm	<b>9</b>	316.30.501
入柱	突出 17mm	<b>1</b>	316.30.502

包裝：50 及 250個

壓按到凹槽部分的物件 48/6

款式	彎臂	型號	料號
6分	直線形	<b>18</b>	316.30.510
3分	突出 9mm	<b>9</b>	316.30.511
入柱	突出 17mm	<b>1</b>	316.30.512

包裝：50 及 250個

壓按到凹槽部分的物件 48/6 (快速)

款式	彎臂	型號	料號
6分	直線形	<b>18</b>	316.30.520
3分	突出 9mm	<b>9</b>	316.30.521
入柱	突出 17mm	<b>1</b>	316.30.522

包裝：50 及 250個

壓按到凹槽部分的物件 52/5,5


款式	彎臂	型號	料號
6分	直線形	<b>18</b>	316.30.530
3分	突出 9mm	<b>9</b>	316.30.531
入柱	突出 17mm	<b>1</b>	316.30.532

包裝：50 及 250個

覆蓋帽 供彎臂用 式樣：鋼質，鍍鋅 粗面

款式	彎臂	料號
所有安裝方式	直臂、9mm曲臂、17mm曲臂	316.36.500

包裝：1 及 250個 (超過10 000個可以代為印鑄公司名字)

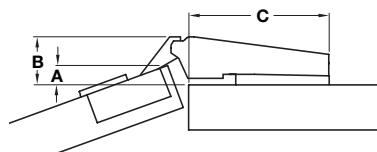

彎臂上的突折

	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C
直線形	2	14	58
9 mm	11	22	58
17 mm	19	30	58

尺寸 A 及 尺寸 B 各尺寸 + VP - 厚度

單位：mm

最小間隙 F：

所需的最小間隙取決於個別的門板厚度及其凹槽距離

門板厚度 mm	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
邊緣距離 mm 3,0	0	0	0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
4,0	0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8
5,0	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,4	4,7
6,0	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,7
7,0	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6

表中之值(或更大的值)必須要把它當作是最小間隙值 F 計算進去。

尺寸規格不含包裝,規格變更不另行通知