開啟角度： 110°

鉸鍊，快速組裝系統
- 門板厚度 16-19 mm
- 側板厚度 13-20 mm
- 自動關合彈簧
- 全金屬： 凹槽：鋼，鍍鎳毛面

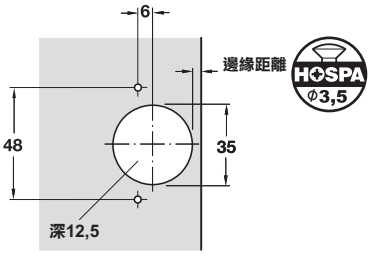

以螺絲固定於孔型48/6中

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式	料號
6分	直臂	**18**	318.30.500
3分	9 mm 曲臂	**9**	318.30.501
入柱	17 mm 曲臂	**1**	318.30.502

包裝：50及250件



壓入固定於孔型48/6

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式	料號
6分	直臂	**18**	318.30.510
3分	9 mm 曲臂	**9**	318.30.511
入柱	17 mm 曲臂	**1**	318.30.512

包裝：50及250件

快裝：壓入固定鉸鏈、螺絲及擴張榫釘預先組裝。



擴張：
順時鐘轉135°

釋放：
逆時鐘轉135°

壓入固定於孔型48/6 (快裝)

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式	料號
6分	直臂	**18**	318.30.520
3分	9 mm 曲臂	**9**	318.30.521
入柱	17 mm 曲臂	**1**	318.30.522

包裝：50及250件



壓入固定於孔型52/5,5中

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式	料號
6分	直臂	**18**	318.30.530
3分	9 mm 曲臂	**9**	318.30.531
入柱	17 mm 曲臂	**1**	318.30.532

包裝：50及250件

鉸鍊臂**飾蓋**，表面處理：塑膠，黑色

安裝方式	鉸鍊臂	料號
所有安裝方式	直臂, 9 mm曲臂 17 mm 曲臂	318.10.390

包裝：1及250件
(最小訂購數量10000件起可加印公司標誌)

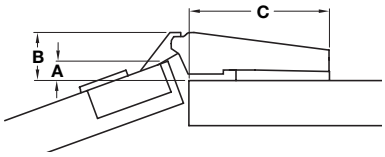

鉸鍊臂 曲臂	尺寸 **A**	尺寸 **B**	尺寸 **C**
直臂	2	14	58
9 mm	11	22	58
17 mm	19	30	58

尺寸 **A** 及 **B**
各厚度 + VP-厚度

尺寸單位mm

最小間隙 F:
所需最小間隙取決於所使用門板厚度及凹槽間距(邊緣距離).

門板厚度 mm		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
邊緣距離	3,0	0	0	0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
mm	4,0	0	0,4	0,7	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8
	5,0	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,4	4,7
	6,0	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,7
	7,0	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6

間隙 **F**應採用(或大於)上述尺寸。

尺寸規格不含包裝,規格變更不另行通知

HÄFELE

Metallamat-SM厚門板用快拆鉸鍊

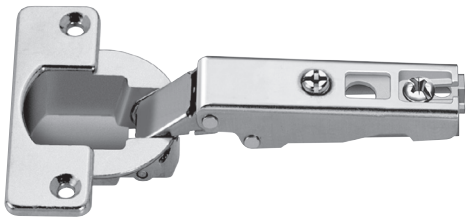

開啟角度： 92°

鉸鍊，快裝系統
- 門板厚度24-35mm
- 側板厚度16mm起
- 自動關合彈簧
- 全金屬：凹槽：鋅合金，鍍鎳毛面
  鉸鍊臂：鋼，鍍鎳毛面
  *鉸鍊臂：鋅合金，鍍鎳毛面

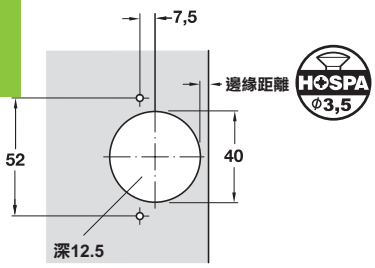

以螺絲固定於孔型52/7.5中

安裝方式	鉸鍊臂		鉸鍊型式	料 號
6分		直臂	**18**	318.31.600
3分		9mm曲臂	**9**	318.31.601
入柱		17mm曲臂*	**1**	318.31.602

包裝：50及250件



壓入固定於孔型52/7.5中

安裝方式	鉸鍊臂		鉸鍊型式	料 號
6分		直臂	**18**	318.31.630
3分		9mm曲臂	**9**	318.31.631
入柱		17mm曲臂*	**1**	318.31.632

包裝：50及250件

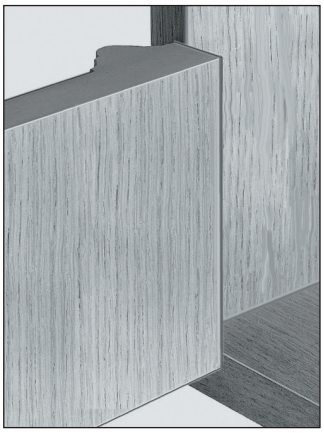

鉸鍊臂飾蓋，表面處理：塑膠，黑色

安裝方式	鉸鍊臂		料號
所有安裝方式		直臂、9mm曲臂、17mm曲臂	318.10.390

包裝：1及250件
(最小訂購數量10000件起可加印公司標誌)

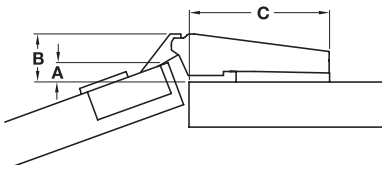

鉸鍊臂

曲臂	尺寸**A**	尺寸**B**	尺寸**C**	尺寸 **A** 尺寸**B** 各+VP厚度
直臂	2	14	58	
9 mm	11	22	58	
17 mm	26,5	37,5	58	

尺寸單位mm

最小間隙F：
所需最小間隙取決於所使用門板厚度及凹槽間距(邊緣距離)。

門板厚度mm		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
邊緣距離	3,0	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,5	4,4	5,4	6,4	7,3
mm	4,0	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,6	5,6	6,6
	5,0	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1	4,9	5,9
	6,0	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,4	5,3
	7,0	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,7
	8,0	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3
	9,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2
	10,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,2
	11,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1
	12,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	4,1
	13,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0
	14,0	1,3	1,5	1,6	1,9	2,1	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0
	15,0	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9

間隙**F**應採用(或大於)上述尺寸。

門板外形輪廓



尺寸規格不含包裝,規格變更不另行通知

HÄFELE

Metallamat-SM鉸鍊

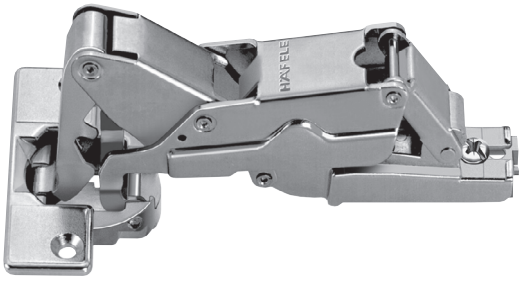

開啟角度： 175°

鉸鍊，**插式固定**
- 門板厚度16-26mm
- 側板厚度16mm起
- 自動關合彈簧
- 全金屬：凹槽：鋅合金，鍍鎳毛面
  鉸鍊臂，鋼，鍍鎳毛面

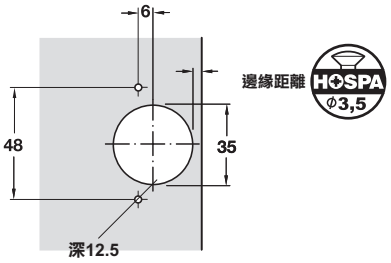

以螺絲固定於孔型48/6中

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式		料號
6分		直臂	**16**	318.32.600
3分		4mm曲臂	**4**	318.32.601

包裝：1及50件



以螺絲固定於孔型48/6中

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式		料號
6分		直臂	**16**	318.32.610
3分		4mm曲臂	**4**	318.32.611

包裝：1及50件



壓入固定於孔型52/5.5中

安裝方式	鉸鍊臂	鉸鍊型式		料號
6分		直臂	**16**	318.32.630
3分		4mm曲臂	**4**	318.32.631

包裝：1及50件

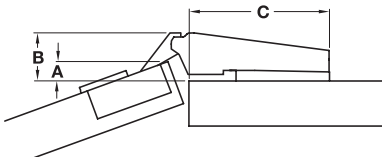

鉸鍊臂 曲臂	尺寸 **A**	尺寸**B**	尺寸**C**
直臂	0,5	45,8	68
9 mm	11,5	57,8	68

尺寸**A** 及 **B**
各+VP厚度

尺寸單位mm

最小間隙F：
所需最小間隙取決於所使用門板厚度及凹槽間距(邊緣距離)。

門板厚度 in mm		20	21	22	23	24	25	26
邊緣距離mm	3,0	0	0	0	0	0	3,2	6,0
	4,0	0	0	0	0	0	3,0	5,2
	5,0	0	0	0	0	0	2,7	4,4
	6,0	0	0	0	0	0	2,1	3,6
	7,0	0	0	0	0	0	1,6	2,8
	8,0	0	0	0	0	0	0,8	2,0

間隙**F**應採用(或大於)上述尺寸。

尺寸規格不含包裝,規格變更不另行通知

凸緣鉸鍊座
單件式，螺絲固定
- 全金屬：鋼，鍍鎳毛面

鑽孔圖





邊緣間距37mm
可垂直調整 (利用長孔)

強化	VP型式	料號
3 mm	**3**	318.51.503
4 mm	**4**	318.51.504
6 mm	**6**	318.51.506
8 mm	**8**	318.51.508

包裝：50及250件

鑽孔圖





邊緣間距28mm
可垂直調整(利用長孔)

強化	VP型式	料號
3 mm	**3**	318.51.513
4 mm	**4**	318.51.514
6 mm	**6**	318.51.516
8 mm	**8**	318.51.518

包裝：50及250件

凸緣鉸鍊座
兩件式，以螺絲固定於系列鑽孔中
- 附預先裝配安裝螺絲
- 全金屬：鋼，鍍鎳毛面

尺寸單位mm

鑽孔圖



鑽孔圖



邊緣間距37mm
可垂直調整 (利用長孔)

強化	VP型式	料號
3 mm	**3**	318.51.523
4 mm	**4**	318.51.524
6 mm	**6**	318.51.526
8 mm	**8**	318.51.528

包裝：50及250件

邊緣間距28mm
可垂直調整 (利用長孔)

強化	VP型式	料號
3 mm	**3**	318.51.533
4 mm	**4**	318.51.534
6 mm	**6**	318.51.536
8 mm	**8**	318.51.538

包裝：50及250件

尺寸規格不含包裝,規格變更不另行通知