


GS 22.5 及 GS 45 斜接鉸鍊



GS 45°斜接鉸鍊應用範例


- 材質：鋅合金鉸鍊杯，鋼連桿臂
- 表面處理：鍍鎳
- 適用門板厚度：16-22mm
- 適用側板厚度：16-22mm，20mm以上邊緣必須有約3mm倒角
- 調整設計：3向
- 安裝：螺絲固定

調整可能性：




高度調整3mm，
寬度及深度調整1.5mm。

GS 22.5 斜接鉸鍊

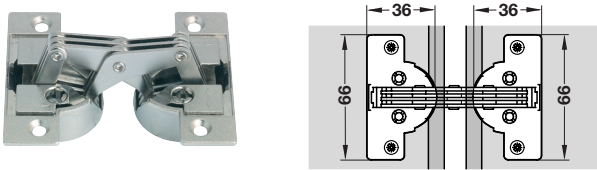


- 斜接角度：22.5°
- 開啟角度：120°

鑽孔尺寸

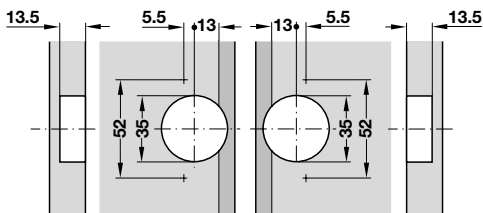


裝設：

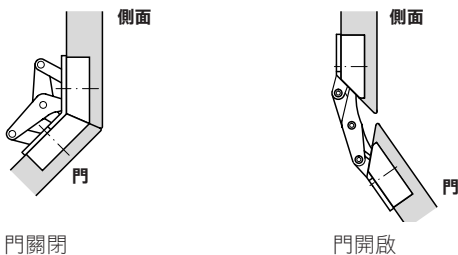

	料號
	325.00.726


包裝：4或20件

GS 45 斜接鉸鍊

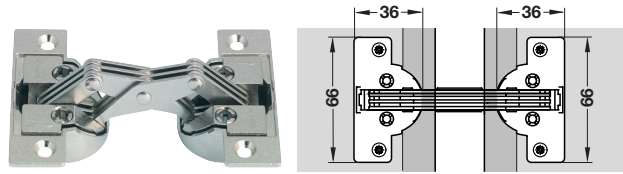


- 斜接角度：45°
- 開啟角度：135°

鑽孔尺寸

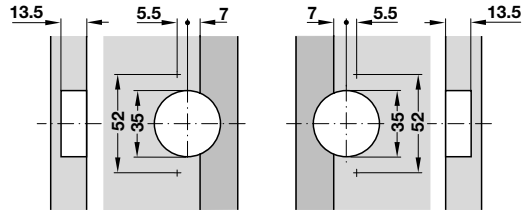

斜接角度 45°

裝設：

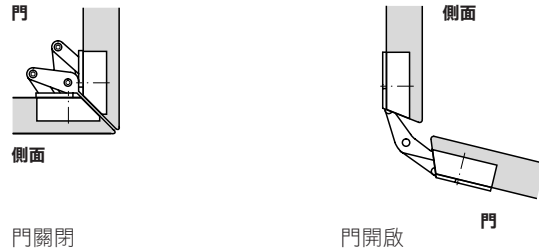

	料號
	325.00.708

包裝：4或20件