


簡易安裝型鉸鍊

開啟角度90°




- 材質：鋼
- 表面處理：鍍鋅
- 適用門板厚度：16mm起
- 適用側板厚度：16-22mm
- 安裝：螺絲固定
- 調整可能性：側面及深度調整(長孔)
- 有或沒有彈簧

鉸鍊尺寸

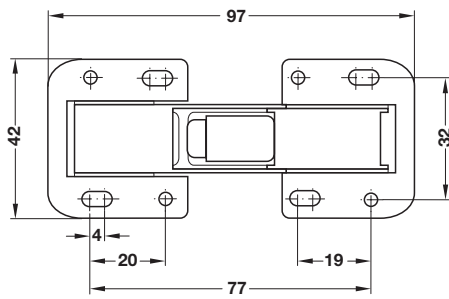


安裝

不使用間隔片




側面板安裝

每側5片間隔片

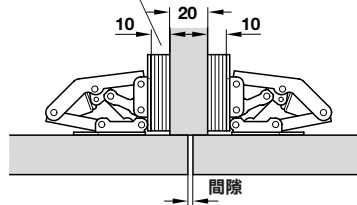

中央板安裝



嵌合安裝

應用及規劃尺寸

側面板厚度 mm	門重合量 mm	間隙 mm	間隔片數, 件
16	14	2	3
17	16	1	2
18	16	2	2
19	16	3	2
20	20	-	-
21	20	1	-
22	20	2	-

側面板厚度20mm以上必須在鉸鍊座下插入一片間隔片。可利用間隔片達到更大的轉腳距離及間隙(也可堆疊)。



	料號
有彈簧	343.33.970
沒有彈簧	343.34.960

包裝：10或100件

間隔片



- 材質：塑膠
- 顏色：白色
- 可堆疊

厚度 mm	料號
2	343.34.780

包裝：20或500件

尺寸規格不含包裝,規格變更不另行通知