


緩衝鉸鍊




開啟角度：

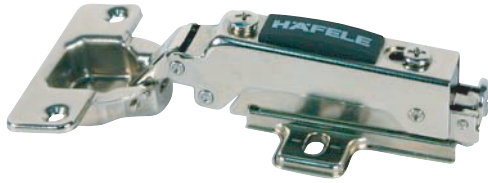


鉸鍊及鉸鍊座，夾式固定

- 門板厚度16-20mm
- 側板厚度16-19mm
- 自動輕柔關閉動作
- 全金屬：圓鼓：鋼，鍍鍍毛面

6分鉸鍊

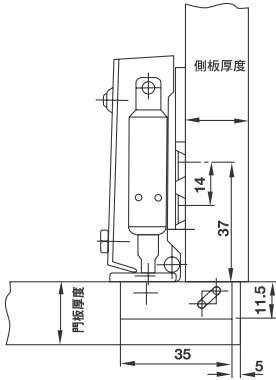


以螺絲固定於孔型52/5.5中


安裝方式	鉸鍊臂	料號
側板安裝式	 6分鉸鍊	311.80.500

包裝：1及200件(包括安裝板、臂蓋及固定螺絲)

3分鉸鍊

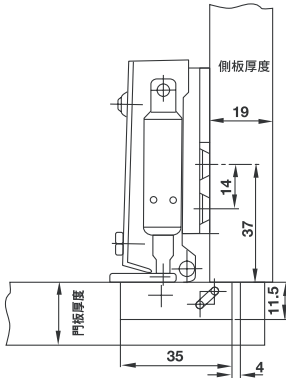

以螺絲固定於孔型52/5.5中

安裝方式	鉸鍊臂	料號
中央安裝式	 3分鉸鍊	311.80.501

包裝：1及200件(包括安裝板、臂蓋及固定螺絲)